


AVAPOW 3000A Multi-function Portable Car Jump Starter User Manual

Model : A28

EN

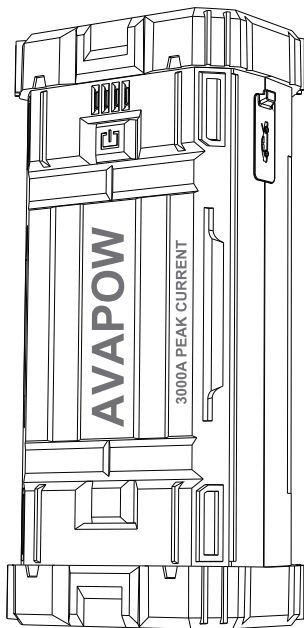

Catalogue

ENGLISH MANUAL	1~11
DEUTSCHES HANDBUCH	12~22
MANUALE ITALIANO.....	23~33
MANUAL EN ESPAÑOL.....	34~44
MANUEL EN FRANÇAIS	45~55



Friendly Tips:

Please carefully read the instruction manual and use product correctly based on the instruction manual so that you can be familiar with the product more conveniently and quickly!


Perhaps there is small difference between the photo and the actual product, so please turn to the actual product for detail information.

What's in the Box

- AVAPOW A28 jump starter x1
- Intelligent battery clamps with starter cable x1
- High quality Type-C cable x1
- Cigarette lighter converter x1
- Jump starter carry case x1
- User-friendly manual x1

Product Diagrams

- ① Power button
- ② USB 1: 5V /3A 9V /2A 12V /1.5A
- ③ USB 2: 5V / 2.4A
- ④ EC5 output / dust cover
- ⑤ Type C input: 5V /3A 9V /2A 12V /1.5A
- ⑥ DC output: 12V/10A
- ⑦ LED Light

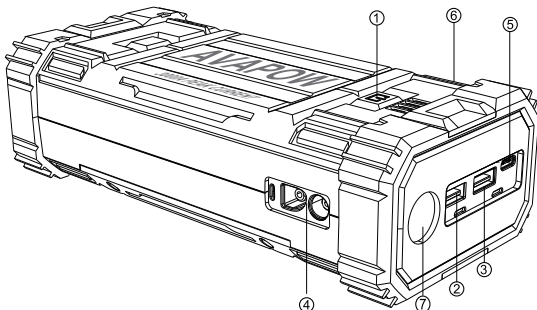


Specifications

Cycle life	>1000 times
EC5 output	12V / 3000A maximum starting power (max.)
Capacity	88.06Wh
USB1 output	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
USB2 output	5V/2.4A
Type-C input	5V /3A 9V /2A 12V /1.5A
DC output	12V/10A
Charging time	Type-C at 5V / 3A: 4H
LED Light	White: 1W
Working temperature	-10°C~ +60°C
Storage temperature	-10°C~ +60°C
Product accessories	Type-C Line, start clamp, cigarette lighter converter, jump starter carry case, user manual

Charge the Jump Starter Battery


Charging with an AC adapter (**AC adapter is not included**).

1. Connect the battery input with Type-C USB cable.
2. Connect the USB cable to AC adapter.
3. Plug the AC adapter into a power source.

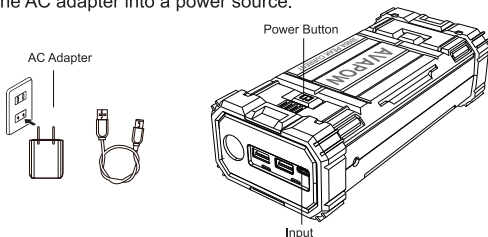

Charge with a Car Charger (**Note: The car cigarette lighter is not included in the package**).

1. Connect the battery input with car cigarette lighter
2. Plug the charger into the car cigarette lighter hole

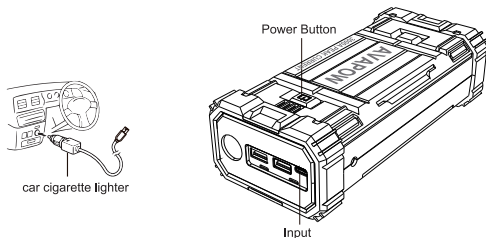

How to Jump Start your Vehicle







This unit is designed for jump starting 12V car batteries. Do not attempt to jump start vehicles with a higher battery rating, or different voltage. If the vehicle isn't started immediately, Please wait for 1 minute to allow device to cool down. Do not try to restart the vehicle after three consecutive attempts as this may damage the unit. Check your vehicle for other possible reasons why it can't be restarted.

Operating Instructions:

Ensure this jump Starter batteries has at least 50% or more capacity.

How to Jump Start a Car?



First step:

Connect the jumper cable to the jump starter. If the indicator light of jumper cable is blue, the clamp cable is in standby status.

Second step:

Connect the clamp to the car battery. Connect the red clamp cable to the positive and the black clamp cable to the negative. Please avoid reverse connection.

Third step:

When the indicator light of jumper cable is green, you can try to start your vehicle.

Fourth step:

After jump-starting the engine, remove the battery clamp from the car battery, then remove the clamp plug from the jump starter.

Abnormal Indication of Jumper Clamp

LETTER	STAND FOR	SOLUTION
LC	Low Capacity	Please charge jump starter
RC	Reverse Connection	Please exchange positive and negative poles of the jumper clamp
HT	High Temperature	Please wait 5 mins before starting the car



Forbid to use this clamp in an environment full of flammable gas.

Jumper Clamp Indicator Instruction

STATUS	TECHNICAL PARAMETER	DESCRIPTION	SOLUTION
Standby indication 	Blue light	Jump cables connect to jump starter, then blue light on	/
Automatic conduction status indicator (ready to jump start your car) 	Green light	Jump cables connect to the car battery after connecting the jump starter, then green light on	/
Force start function 	Start the car within 30s	If the above operations cannot start your car, please use the forced start function	Ensure the correct connection of clamps before using force start function, long press the force start button for 3 seconds until green light on




PROTECTION	TECHNICAL PARAMETER	DESCRIPTION	SOLUTION
Reverse connection protection	RC	Wrong connection between jump cable and car's positive and negative poles. The RC red light stays on	Keep the correct connection, the positive pole (red) and the positive pole are connected, the negative pole (black) and the negative pole are connected
High temperature protection	YES	The HT red light stays on and beep long alarm sound; Cut off voltage output	Automatically recover when the temperature drops
Start timeout protection	40S±5S	Automatically enter the standby state after more than 40 seconds and The LED blue light stays on	You can use it again after disconnecting for a minute
Input low capacity protection	13.5V±0.5V	When it is detected that the power of the EC5 port is lower than 13.5V, there is no output at this time, the LC red light stays on and beep long alarm sound	Please charge jump starter
Short circuit protection	YES	No response	Please use the positive and negative poles of jump cables to connect the positive and negative poles of the car's engine to try to start your car

How to Charge a Mobile Phone or Digital Products?



With A28 powerful capacity and two USB Output Ports (one is 5V/9V/12V USB Quick Charge) , it can full charge your smartphones and tablets up to 75% faster than a standard charger. And you can charge two devices at the same time using the Powerbank.

DC & USB Power Supply



First step:

Plug the USB port of the charging cable into the product USB

Second step:

Inset the other side into the input port of the mobile phone

Third step:

When connected OK, press the power button, then you can use it to charge now

LED Flashlight




1. Long press the Power button for 3 seconds to turn on the flashlight. The BATTERY CAPACITY indicator lights on. And long press again for 3 seconds to switch the device off completely. If no device is connected to the device, it is automatically switched off.


2. In light mode, e.g. when the LED flashlight is on, short press the Power button to scroll through the lighting, SOS, Strobe. The flashlight offers more than 35 hours of continuous use when fully charged.



LED Flashlight



Power button

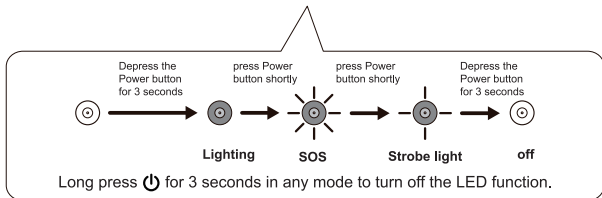




Dangerous Warning and Caution in Handling the Battery

1. Never short circuit the jump starter by connecting the Red and Black clamps.
2. Do not disassemble the jump starter.
3. When children use this product, please operate under the guidance of parents.
4. Store in a dry place, do not expose to damp conditions or near corrosive materials.
5. If the jump starter expands, leakage or peculiar smell was found, stop use immediately.
6. Please use this jump starter at normal temperature and be far away from too wet, too hot and fire.
7. Do not start the vehicle continuously, between starting twice you should allow an interval of at least 30 seconds to 1 minute.
8. When the battery power is less than 10%, do not use the jump starter as it will damage the unit.
9. Before first use, please charge it for 3 hours or more.

AVAPOW 3000A Multifunktions- PortableAuto-Starthilfe Benutzerhandbuch

Modell: A28

DE

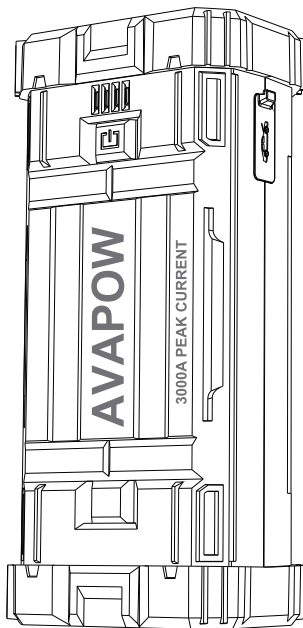

**Freundliche
Tipps:**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt anhand der Bedienungsanleitung korrekt, damit Sie bequemer und schneller mit dem Produkt vertraut werden können!


Möglicherweise gibt es einen kleinen Unterschied zwischen dem Foto und dem tatsächlichen Produkt. Wenden Sie sich daher an das tatsächliche Produkt, um detaillierte Informationen zu erhalten.

Was ist in der Box

- AVAPOW A28 Starthilfe x1
- Intelligente Batterieklemmen mit Starterkabel x1
- Hochwertiges Type-C-Kabel x1
- Zigarettenanzünder Konverter x1
- Tragetasche x1
- Benutzerfreundliches Handbuch x1

Produktdiagramm

- ① Power-Taste
- ② USB 1: 5 V / 3A 9 V / 2A 12 V / 1,5 A.
- ③ USB 2: 5V / 2.4A
- ④ EC5-Ausgang / STAUBabdeckung
- ⑤ Typ C-Eingang: 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A.
- ⑥ Gleichstromausgang: 12 V / 10 A.
- ⑦ LED-Licht

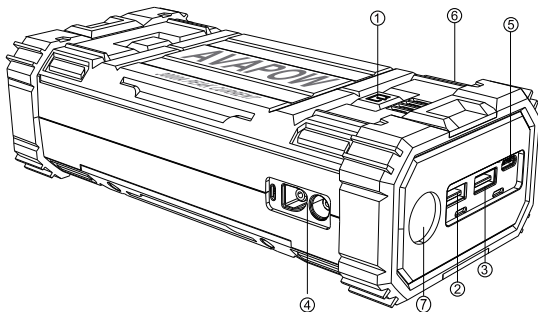


Spezifikationen

Lebensdauer	>1000 mal
EC5-Ausgabe	Maximale Startleistung 12V /3000A (max.)
Kapazität	88.06Wh
USB1 Ausgang	5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A
USB2 Ausgang	5 V / 2,4 A
Typ-C-Eingang	5V /3A 9V /2A 12V /1.5A
DC-Ausgang	12V / 10A
Ladezeit	Typ C bei 5 V / 3A: 4H
LED Lichtleistung	Weiß: 1W
Arbeitstemperatu	-10°C~ +60°C
Lagertemperatur	-10°C~ +60°C
Produktzubehör	TpeyC-Leitung, Startklemme, Zigarettenanzünder Konverter, Tragetasche, Benutzerhandbuch

Laden Sie die Starthilfe-Batterie auf


Laden mit einem Netzteil (**Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten**).

1. Verbinden Sie den Batterieeingang mit einem USB-Kabel.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an das Netzteil an.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Stromquelle.

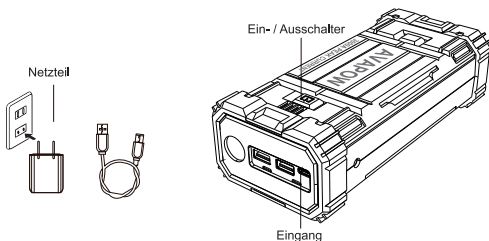

Laden Sie mit einem Autoladegerät auf (**Hinweis: Der Auto-Zigarettenanzünder ist nicht im Lieferumfang enthalten**).

1. Verbinden Sie den Batterieeingang mit dem Zigarettenanzünder
2. Stecken Sie das Ladegerät in das Zigarettenanzünderloch des Autos

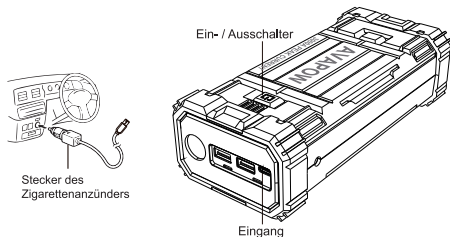







Dieses Gerät ist für den Start von 12-V-Autobatterien. Versuchen Sie nicht, Fahrzeuge mit einer höheren Batterieleistung oder einer anderen Spannung zu starten.

Wenn das Fahrzeug nicht sofort startet, warten Sie bitte 1 Minute, damit sich das Gerät abkühlen kann. Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug nach drei aufeinander folgenden Versuchen neu zu starten, da dies das Gerät beschädigen kann. Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug auf andere mögliche Gründe, warum es nicht neu startet.

Bedienungsanleitung

Stellen Sie sicher, dass die Leistungskapazität dieses Produkts 50% oder mehr beträgt.

Starte das Auto



Erster Schritt:

Verbinden Sie das Starthilfekabel mit dem Starthilfegerät. Wenn die Kontrollleuchte des Überbrückungskabels blau ist, befindet sich das Klemmenkabel im Standby-Status.

Zweiter Schritt:

Schließen Sie die Klemme an die Autobatterie an. Schließen Sie das rote Klemmkabel an Plus und das schwarze Klemmkabel an Minus an. Bitte vermeiden Sie eine umgekehrte Verbindung.

Dritter Schritt:

Wenn die Kontrollleuchte des Starthilfekabels grün leuchtet, können Sie versuchen, Ihr Fahrzeug zu starten.

Vierter Schritt:

Entfernen Sie nach dem Fremdstarten des Motors die Batterieklemme von der Autobatterie und entfernen Sie dann den Klemmstecker von der Starthilfe.

Anormale Anzeige der Jumper-Klemme

BUCHSTABE	STEHEN FÜR	LÖSUNG
LC	Geringe Kapazität	Bitte Starthilfe aufladen
RC	Umgekehrte Verbindung	Bitte Plus- und Minuspol der Brückenklemme vertauschen
HT	Hohe Temperatur	Bitte warten Sie 5 Minuten, bevor Sie das Auto starten



Verwenden Sie diese Klemme nicht in einer Umgebung voller brennbarer Gase.

Anleitung für die Jumper-Clamp-Anzeige

STATUS	TECHNISCH PARAMETER	BEZEICHNUNG	LÖSUNG
Etre prêt indication 	Blaues Licht	Überbrückungskabel verbinden sich also mit dem Starthilfegerät Blaues Licht an	/
Automatisch Leitung Statusanzeige (Sprungbereit Starten Sie Ihr Auto) 	Grünes Licht	Überbrückungskabel verbinden mit die Autobatterie danach den Sprung verbinden Anlasser, dann Grünes Licht an	/
Start erzwingen Funktion 	Starte das Auto innerhalb von 30s	Wenn die oben genannten Operationen kann Ihr Auto nicht starten, Bitte verwenden Sie die erzwungene Startfunktion	Achten Sie auf das Richtige Verbindung von Klemmen vor dem Gebrauch Zwangsstartfunktion, drücken Sie lange die Kraft Start knopf für 3 Sekunden bis grünes Licht an




SCHUTZ	TECHNISCH PARAMETER	BEZEICHNUNG	LÖSUNG
Umkehren Verbindung Schutz	RC	Falsche Verbindung zwischen Starthilfekabel und Plus- und Minuspol des Autos. Das RCred-Licht bleibt an	Achten Sie auf die richtige Verbindung, der Pluspol (rot) und der Pluspol sind verbunden, der Minuspol (schwarz) und der Minuspol sind verbunden
Hoch Temperatur Schutz	JAWOHL	Das rote HT-Licht leuchtet und piepst einen langen Alarmton; Spannungsausgang abschalten	Automatische Wiederherstellung, wenn die Temperatur sinkt
Zeitüberschreit- ung starten Schutz	40S±5S	Gehen Sie nach mehr als 40 Sekunden automatisch in den Standby-Zustand und das blaue LED-Licht bleibt an	Sie können es wieder verwenden, nachdem Sie die Verbindung für eine Minute getrennt haben
Eingang niedrig Kapazität Schutz	13.5V±0.5V	Wenn festgestellt wird, dass die Spannung des EC5-Ports unter 13,5 V liegt, gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Ausgabe, das rote LC-Licht bleibt an und es ertönt ein langer Alarmton	Bitte Starthilfe aufladen
Kurzschluss Schutz	JAWOHL	Keine Antwort	Bitte verwenden Sie die Plus- und Minuspole von Starthilfekabeln, um die Plus- und Minuspole des Automotors zu verbinden, um zu versuchen, Ihr Auto zu starten

Wie lade ich ein Mobiltelefon oder digitale Produkte auf?



Mit einer leistungsstarken A28-Kapazität und zwei USB-Ausgangsanschlüssen (einer ist 5 V / 9 V / 12 V USB-Schnellladung) können Ihre Smartphones und Tablets bis zu 75% schneller als mit einem Standardladegerät vollständig aufgeladen werden. Mit der Powerbank können Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen.

DC & USB Netzteil



Erster Schritt:

Stecken Sie den USB-Anschluss des Ladekabels in die USB-Schnittstelle des Produkts (Schnittstelle)

Zweiter Schritt:

Stecken Sie die andere Seite in den Eingangsanschluss des Mobiltelefons

Dritter Schritt:

Wenn die Verbindung in Ordnung ist, drücken Sie den Netzschalter. Anschließend können Sie ihn jetzt aufladen

LED Taschenlampe




1. Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste 3 Sekunden lang, um die Taschenlampe einzuschalten. Die Anzeige BATTERY CAPACITY leuchtet auf. Drücken Sie erneut 3 Sekunden lang, um das Gerät vollständig auszuschalten. Wenn kein Gerät an das Gerät angeschlossen ist, wird es automatisch ausgeschaltet.

2. Drücken Sie im Lichtmodus, d. H. Wenn die LED-Taschenlampe eingeschaltet ist, kurz die Ein- / Aus-Taste, um durch die Beleuchtung, SOS, Blitz zu scrollen. Die Taschenlampe bietet bei voller Ladung mehr als 35 Stunden Dauerbetrieb.



LED-Taschenlampe



Ein- / Ausschalter



Halten Sie  in einem beliebigen Modus 3 Sekunden lang gedrückt, um die LED-Funktion auszuschalten.




Warnung vor Gefahren und Vorsicht beim Umgang mit der Batterie

1. Schließen Sie die Starthilfe niemals kurz, indem Sie die rote und die schwarze Klemme verbinden.
2. Zerlegen Sie den Starthilfe nicht.
3. Wenn Kinder dieses Produkt verwenden, arbeiten Sie bitte unter Anleitung der Eltern.
4. An einem trockenen Ort lagern, nicht feuchten Bedingungen oder in der Nähe von korrosiven Materialien aussetzen.
5. Wenn sich der Starthilfe ausdehnt, ein Leck oder ein besonderer Geruch festgestellt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
6. Bitte benutzen Sie diesen Starthilfe bei normaler Temperatur und halten Sie sich fern von zu nass, zu heiß und Feuer.
7. Starten Sie das Fahrzeug nicht kontinuierlich. Zwischen dem zweimaligen Starten sollten Sie ein Intervall von mindestens 30 Sekunden bis 1 Minute einplanen.
8. Wenn die Batterieleistung weniger als 10% beträgt, verwenden Sie den Starthilfe nicht, da dies das Gerät beschädigen kann.
9. Vor dem ersten Gebrauch 3 Stunden oder länger aufladen.

AVAPOW 3000A portatile multifunzioneCar Jump Starter Manuale d'uso

Modello: A28

IT

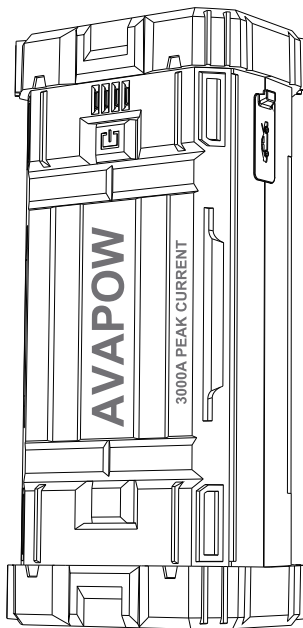

**Suggerimenti
amichevoli:**

Leggere attentamente il manuale di istruzioni e utilizzare il prodotto correttamente in base al manuale di istruzioni in modo da poter familiarizzare con il prodotto in modo più comodo e rapido!


Forse c'è una piccola differenza tra la foto e il prodotto reale, quindi per favore vai al prodotto reale per informazioni dettagliate.

Cosa c'è nella scatola

- AVAPOW A28 jump starter x1
- Morsetti batteria intelligenti con cavo di avviamento x1
- Cavo da Type-C di alta qualità x1
- Convertitore per accendisigari x1
- Custodia per il trasporto x1
- Manuale intuitivo x1

Diagramma del prodotto

- ① Pulsante di accensione
- ② USB 1: 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A.
- ③ USB 2: 5 V / 2,4 A.
- ④ Uscita EC5 / coperchio DUST
- ⑤ Ingresso di tipo C: 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A.
- ⑥ Uscita DC: 12V / 10A
- ⑦ LED Light

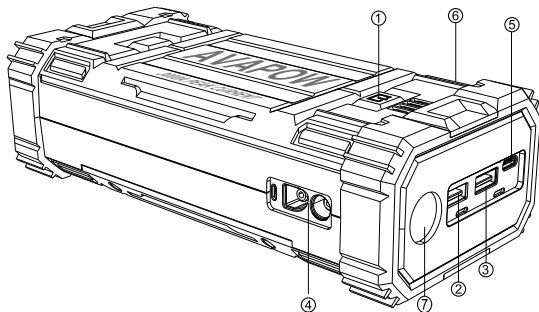


Specifiche

Ciclo di vita	>1000 volte
Uscita EC5	12V / 3000A massima potenza di avviamento (max.)
Capacità	88.06Wh
Uscita USB 1	5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A
Uscita USB 2	5V / 2.4A
Ingresso di tipo C	5V /3A 9V /2A 12V /1.5A
Uscita DC	12V / 10A
Tempo di carica	Tipo-C a 5V / 3A: 4H
Potenza luminosa a LED	Bianco: 1W
Temperatura di lavoro	-10°C~ +60°C
Temperatura di conservazione	-10°C~ +60°C
Accessori del prodotto	Linea TpeyC, Start Clamp, Convertitore per accendisigari, Custodia per il trasporto, User Manual

Caricare la batteria di avviamento di avviamento


Ricarica con un adattatore CA (**l'adattatore CA non è incluso**).

1. Collegare l'ingresso della batteria con il cavo USB.
2. Collegare il cavo USB all'adattatore CA.
3. Collegare l'adattatore CA a una fonte di alimentazione.

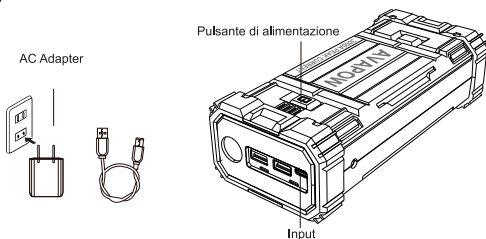

Caricare con un caricabatterie per auto (**Note: The car cigarette lighter is not included in the package**).

1. Collegare l'ingresso della batteria con l'accendisigari dell'auto
2. Inserire il caricabatterie nel foro dell'accendisigari dell'auto

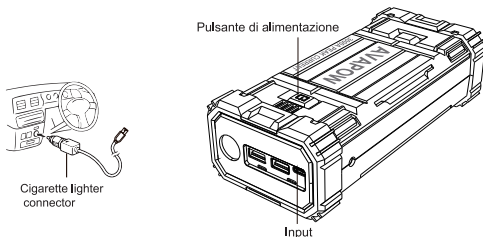

Come avviare il tuo veicolo







Questa unità è progettata per l'avviamento di emergenza di batterie per auto da 12V. Non tentare di avviare i veicoli con una potenza della batteria superiore o un voltaggio diverso.

Se il veicolo non si avvia immediatamente, attendere 1 minuto per consentire al dispositivo di raffreddarsi. Non tentare di riavviare il veicolo dopo tre tentativi consecutivi in quanto ciò potrebbe danneggiare l'unità. Controlla il tuo veicolo per altri possibili motivi per cui non si riavvia.

Istruzioni per l'uso:

Assicurarsi che questo livello di capacità di alimentazione del prodotto sia pari o superiore al 50%.

Avviare l'auto



Primo passo:

Collegare il cavo jumper all'avviatore di emergenza. Se l'indicatore luminoso del cavo jumper è blu, il cavo del morsetto è in stato di standby.

Secondo passo:

Collegare il morsetto alla batteria dell'auto. Collegare il cavo morsetto rosso al positivo e il cavo morsetto nero al negativo. Si prega di evitare la connessione inversa.

Terza passo:

Quando la spia del cavo jumper è verde, puoi provare ad avviare il tuo veicolo.

Quarto passo:

Dopo aver avviato il motore, rimuovere il morsetto della batteria dalla batteria dell'auto, quindi rimuovere la spina del morsetto dall'avviatore di emergenza.

Indicazione anomala del morsetto del ponticello

LETTERA	STARE PER	SOLUZIONE
LC	Bassa capacità	Si prega di caricare l'avviatore di emergenza
RC	Connessione inversa	Si prega di scambiare i poli positivi e negativi del morsetto del ponticello
HT	Alta temperatura	Si prega di attendere 5 minuti prima di avviare l'auto



Vietare di utilizzare questo morsetto in un ambiente pieno di gas infiammabile.

Istruzione dell'indicatore del morsetto del ponticello

STATO	TECNICO PARAMETRO	DESCRIZIONE	SOLUZIONE
Pausa indicazione 	Luce blu	I cavi di emergenza si collegano all'avviatore di emergenza, allora luce blu accesa	/
Automatico conduzione indicatore di stato (pronto a saltare metti in moto la macchina) 	Luce verde	I cavi di collegamento si collegano a la batteria dell'auto dopo collegare il salto antipasto, poi semaforo verde	/
Forzare l'avvio funzione 	Avviare l'auto entro i 30	Se le operazioni di cui sopra non riesci ad avviare la tua auto, per favore usa il forzato funzione di avvio	Assicurati il corretto collegamento di morsetti prima dell'uso funzione di avvio forzato, premere a lungo la forza pulsante di avvio per 3 secondi fino a quando semaforo verde acceso




PROTEZIONE	TECNICO PARAMETRO	DESCRIZIONE	SOLUZIONE
Inversione connessione protezione	RC	Collegamento errato tra il cavo di salto e i poli positivo e negativo dell'auto. La spia RCrossa rimane accesa	Mantenere la connessione corretta, il polo positivo (rosso) e il polo positivo sono collegati, il polo negativo (nero) e il polo negativo sono collegati
Alto temperatura protezione	Sì	La luce rossa HT resta accesa e emette un lungo segnale acustico di allarme; interrompe l'uscita di tensione	Recupero automatico quando la temperatura scende
Avvia timeout protezione	40S±5S	Entra automaticamente nello stato di standby dopo più di 40 secondi e la luce LED blu rimane accesa	Puoi riutilizzarlo dopo esserti disconnesso per un minuto
Ingresso basso capacità protezione	13.5V±0.5V	Quando viene rilevato che la potenza della porta EC5 è inferiore a 13,5 V, non vi è alcuna uscita in questo momento, la luce rossa LC rimane accesa e emette un lungo segnale acustico di allarme	Si prega di caricare l'avviatore di emergenza
Corto circuito protezione	Sì	Nessuna risposta	Si prega di utilizzare i poli positivi e negativi dei cavi di salto per collegare i poli positivi e negativi del motore dell'auto per provare ad avviare l'auto

Come caricare un telefono cellulare o prodotti digitali?



Con la potente capacità A28 e due porte di uscita USB (una è 5V / 9V / 12V USB Quick Charge), può caricare completamente smartphone e tablet fino al 75% più velocemente di un caricabatterie standard. E puoi caricare due dispositivi contemporaneamente utilizzando il Powerbank.

Alimentatore CC e USB



Primo passo:

Inserire la porta USB del cavo di ricarica nell'interfaccia USB del prodotto (interfaccia)

Secondo passo:

Inserire l'altro lato nella porta di ingresso del telefono cellulare

Terzo passo:


Quando collegato OK, premere il pulsante di accensione, quindi è possibile utilizzarlo per caricare ora

torcia a LED




1. Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la torcia. L'indicatore BATTERY CAPACITY si illumina. E premere di nuovo a lungo per 3 secondi per spegnere completamente il dispositivo. Se nessun dispositivo è collegato al dispositivo, si spegne automaticamente.


2. In modalità luce, ovvero quando la torcia a LED è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere l'illuminazione, SOS, Strobo. La torcia offre oltre 35 ore di uso continuo quando è completamente carica.



Linterna LED



Botón de encendido

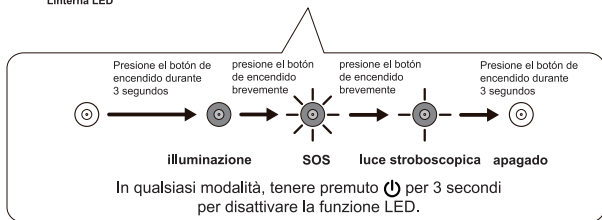




Avvertimento pericoloso e cautela nel maneggiare la batteria

1. Non cortocircuitare mai l'avviatore di emergenza collegando i morsetti rosso e nero.
2. Non smontare l'avviatore di salto.
3. Quando i bambini usano questo prodotto, si prega di operare sotto la guida dei genitori.
4. Conservare in un luogo asciutto, non esporre a condizioni umide o vicino a materiali corrosivi.
5. Se lo starter di salto si espande, si rilevano perdite o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso.
6. Utilizzare questo avviatore di salto a temperatura normale ed essere lontano da troppo bagnato, troppo caldo e fuoco.
7. Non avviare il veicolo ininterrottamente, tra l'avvio due volte si dovrebbe consentire un intervallo da almeno 30 secondi a 1 minuto.
8. Quando la carica della batteria è inferiore al 10%, non utilizzare il dispositivo di avviamento di emergenza, poiché potrebbe danneggiare l'unità.
9. Prima del primo utilizzo, caricare per 3 ore o più.

AVAPOW 3000A portátil multifunción Car Jump Starter Manual de usuario

Modelo: A28

ES

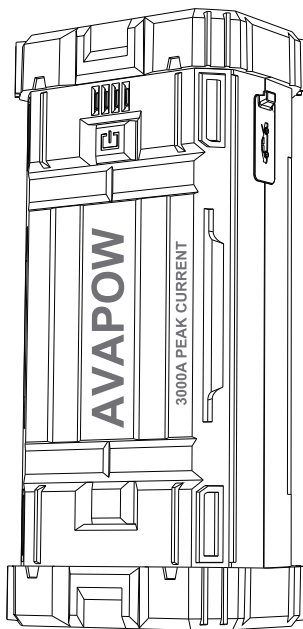

**Consejos
amigables:**

Lea atentamente el manual de instrucciones y utilice el producto correctamente según el manual de instrucciones para que pueda familiarizarse con el producto de manera más conveniente y rápida.


Quizás haya una pequeña diferencia entre la foto y el producto real, por lo tanto, consulte el producto real para obtener información detallad

Qué hay en la caja

- AVAPOW A28 jump starter x1
- Abrazaderas de batería inteligentes con cable de arranque x1
- Cable Type-C de alta calidad x1
- Cigaredfajrigilo x1
- Saltstartilo Portu kazon x1
- Manual de uso fácil x1

Diagrama del producto

- ① Botón de encendido
- ② USB 1: 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A
- ③ USB 2: 5V / 2.4A
- ④ Salida EC5 / cubierta de POLVO
- ⑤ Entrada de tipo C: 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A
- ⑥ Salida DC: 12V / 10A
- ⑦ Luz LED

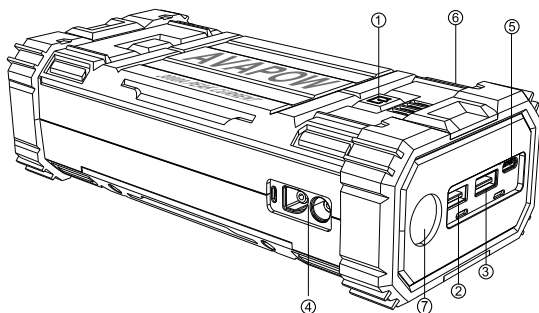


Especificaciones

Ciclo de vida	> 1000 veces
Salida de EC5	Potencia de arranque máxima de 12V / 3000A (máx.)
Capacidad	88.06Wh
Salida USB1	5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A
Salida USB2	5V / 2.4A
Entrada tipo C	5V /3A 9V /2A 12V /1.5A
Salida DC	12V / 10A
Tiempo de carga	Tipo-C a 5V / 3A: 4H
Potencia de luz LED	Blanco: 1W
Temperatura de trabajo	-10°C~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C~ +60°C
Accesorios del producto	Línea TpeyC, Abrazadera de inicio, Cigaredfajrigilo, Saltstartilo Portu kazon Manual del usuario

Cargue la batería de arranque Jump


Carga con un adaptador de CA (el adaptador de CA no está incluido).

1. Conecte la entrada de la batería con un cable USB.
2. Conecte el cable USB al adaptador de CA.
3. Enchufe el adaptador de CA a una fuente de alimentación..

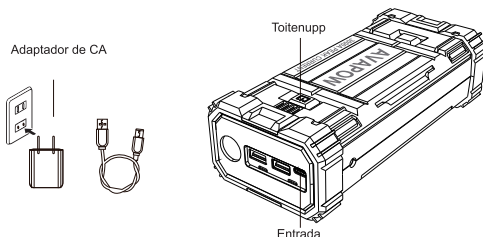

Cargar con un cargador de coche (Nota: El encendedor del automóvil no está incluido en el paquete).

1. Conecta la entrada de la batería con el encendedor de cigarrillos del coche
2. Enchufe el cargador en el orificio del encendedor de cigarrillos del automóvil

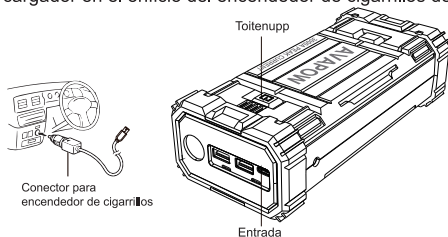

Cómo poner en marcha su vehículo







Esta unidad está diseñada para arrancar baterías de automóvil de 12V. No te atrevas para arrancar vehículos con una capacidad de batería más alta o voltaje diferente.

Si el vehículo no se enciende inmediatamente, espere 1 minuto para permitir que el dispositivo se enfríe. No intente reiniciar el vehículo después de tres intentos consecutivos, ya que esto puede dañar la unidad. Verifique su vehículo en busca de otras posibles razones por las que no se puede reiniciar.

Instrucciones de operación:

Asegúrese de que este nivel de capacidad de potencia del producto sea del 50% o más.

Enciende el auto



Primer paso:

Conecte el cable de puente al arrancador de salto. Si la luz indicadora del cable de puente es azul, el cable de la abrazadera está en estado de espera.

Segundo paso:

Conecte la pinza a la batería del coche. Conecte el cable de abrazadera rojo al positivo y el cable de abrazadera negro al negativo. Evite la conexión inversa.

Tercer paso:

Cuando la luz indicadora del cable de puente es verde, puede intentar encender su vehículo.

Cuarto paso:

Después de arrancar el motor, retire la abrazadera de la batería del automóvil y luego retire el enchufe de la abrazadera del arrancador.

Indicación anormal de abrazadera de puente

CARTA	REPRESENTAR	SOLUCIÓN
LC	Capacidad baja	Por favor cargue el arrancador
RC	Conexión inversa	Intercambie los polos positivo y negativo de la abrazadera de puente
HT	Alta temperatura	Espere 5 minutos antes de encender el automóvil



Prohíba el uso de esta abrazadera en un entorno lleno de gas inflamable.

Instrucción del indicador de abrazadera de puente

ESTADO	TÉCNICO PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
Apoyar indicación 	Luz azul	Los cables de salto se conectan al arrancador de salto, luego luz azul encendida	/
Automático conducción indicador de estado (listo para saltar enciende tu coche) 	Luz verde	Los cables de salto se conectan a la batería del coche después conectando el salto arrancador, luego luz verde encendida	/
Forzar inicio función 	Enciende el auto dentro de los 30	Si las operaciones anteriores no puede arrancar su coche, por favor usa el forzado función de inicio	Asegurar el correcto conexión de abrazaderas antes de usar función de arranque forzado, mantenga presionada la fuerza botón de inicio durante 3 segundos hasta que luz verde encendida




PROTECCION	TÉCNICO PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
Marcha atrás conexión proteccion	RC	Conexión incorrecta entre el cable de salto y los polos positivo y negativo del automóvil. La luz RCred permanece encendida	Mantenga la conexión correcta, el polo positivo (rojo) y el polo positivo están conectados, el polo negativo (negro) y el polo negativo están conectados
Elevado temperatura proteccion	SÍ	La luz roja HT permanece sonando y emite un pitido de alarma larga; corte la salida de voltaje	Recuperar automáticamente cuando la temperatura baja
Iniciar tiempo de espera proteccion	40S±5S	Ingrese automáticamente al estado de espera después de más de 40 segundos y la luz LED azul permanece encendida	Puedes volver a usarlo después de desconectarte por un minuto
Entrada baja capacidad proteccion	13.5V±0.5V	Cuando se detecta que la potencia del puerto EC5 es inferior a 13,5 V, no hay salida en este momento, la luz roja LC permanece encendida y emite un pitido de alarma largo	Por favor cargue el arrancador
Cortocircuito proteccion	SÍ	Ninguna respuesta	Utilice los polos positivo y negativo de los cables de salto para conectar los polos positivo y negativo del motor del automóvil para intentar arrancarlo

¿Cómo cargar un teléfono móvil o productos digitales?



Con una potente capacidad A28 y dos puertos de salida USB (uno es de carga rápida USB de 5 V / 9 V / 12 V), puede cargar por completo sus teléfonos inteligentes y tabletas hasta un 75% más rápido que un cargador estándar. Y puedes cargar dos dispositivos al mismo tiempo usando el Powerbank.

Fuente de alimentación DC y USB



Primer paso:

Conecte el puerto USB del cable de carga a la interfaz USB del producto (interfaz)

Segundo paso:

Inserte el otro lado en el puerto de entrada del teléfono móvil

Tercer paso:



Cuando esté conectado, presione el botón de encendido, luego puede usarlo para cargar ahora

Linterna LED



1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la linterna. El indicador de CAPACIDAD DE LA BATERÍA se ilumina. Y mantenga presionado nuevamente durante 3 segundos para apagar el dispositivo por completo. Si no hay ningún dispositivo conectado al dispositivo, se apaga automáticamente.

2. En el modo de luz, es decir, cuando la linterna LED está encendida, presione brevemente el botón de Encendido para desplazarse por la iluminación, SOS, Estroboscópico. La linterna ofrece más de 35 horas de uso continuo cuando está completamente cargada.

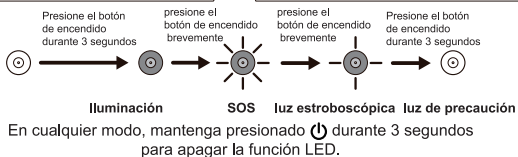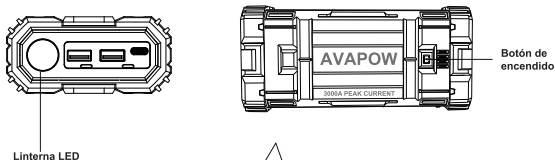




Advertencia de peligro y precaución al manipular la batería

1. Nunca cortocircuite el arrancador conectando las abrazaderas roja y negra.
2. No desmonte el arrancador de salto.
3. Si los niños usan estos productos, trabaje bajo la guía de sus padres.
4. Almacenar en un lugar seco, no exponer a condiciones de humedad o cerca de materiales corrosivos.
5. Si el auxiliar de arranque se expande, se detecta una fuga o un olor especial, deje de usarlo de inmediato.
6. Utilice este inicio de salto a temperatura normal y manténgalo alejado de la humedad, el calor y el fuego.
7. No arranque el vehículo continuamente. Debe planificar un intervalo de al menos 30 segundos a 1 minuto entre dos inicios.
8. Si la energía de la batería es inferior al 10%, no use el arrancador de arranque ya que esto puede dañar el dispositivo.
9. Cargue durante 3 horas o más antes del primer uso.

AVAPOW 3000A multifonction portable Démarreur de saut de voiture Manuel de l'Utilisateur

Modèle: A28

FR

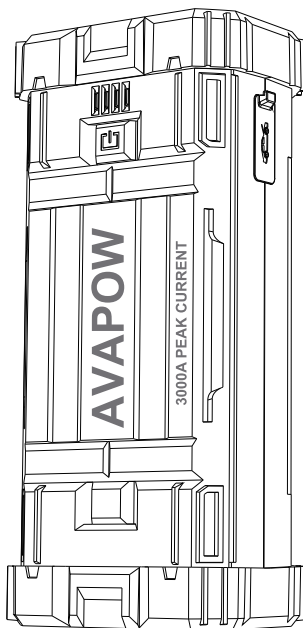

**Conseils
amicaux:**

Veillez lire attentivement le manuel d'instructions et utiliser correctement le produit en vous basant sur le manuel d'instructions afin que vous puissiez vous familiariser avec le produit plus facilement et plus rapidement!


Il y a peut-être une petite différence entre la photo et le produit réel, veuillez donc vous tourner vers le produit réel pour obtenir des informations détaillées.

Qu'y a-t-il dans la boîte

- Démarreur de saut AVAPOW A28 x1
- Pinces de batterie intelligentes avec câble de démarrage x1
- Câble Type-C de haute qualité x1
- Convertisseur d'allume-cigare x1
- Mallette de transport Jump Starter x1
- Manuel convivial x1

Diagramme de produit

- ① Bouton d'alimentation
- ② USB 1: 5V / 3A 9V / 2A 12V /1.5A
- ③ USB 2: 5 V / 2,4 A
- ④ Sortie EC5 / couvercle DUST
- ⑤ Type C: 5V / 3A 9V / 2A 12V /1.5A
- ⑥ Sortie CC: 12V / 10A
- ⑦ Lumière LED

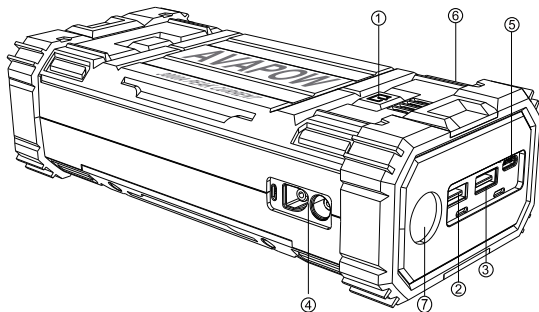


Caractéristiques

Cycle de vie	> 1000 fois
Sortie EC5	Puissance de démarrage maximale 12V / 3000A (max.)
Capacité	88.06Wh
Sortie USB1	5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A
Sortie USB2	5V / 2.4A
Entrée de type C	5V /3A 9V /2A 12V /1.5A
Sortie DC	12V / 10A
Temps de charge	Type-C à 5V / 3A: 4H
Puissance lumineuse LED	Blanc: 1W
Température de fonctionnement	-10°C~ +60°C
Température de stockage	-10°C~ +60°C
Accessoires produits	Ligne TpeyC, Start Clamp, Convertisseur d'allume-cigare, Mallette de transport Jump Starter, Manuel de l'utilisateur

Charger la batterie du Jump Starter


Chargement avec un adaptateur secteur (l'adaptateur secteur n'est pas inclus).

1. Connectez l'entrée de la batterie avec un câble USB.
2. Connectez le câble USB à l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une source d'alimentation.

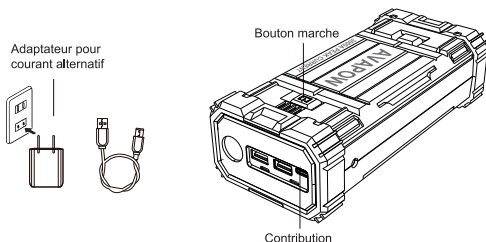

Charger avec un chargeur de voiture (Remarque: l'allume-cigare de voiture n'est pas inclus dans l'emballage).

1. Connectez l'entrée de la batterie à l'allume-cigare de la voiture
2. Branchez le chargeur dans le trou de l'allume-cigare de la voiture

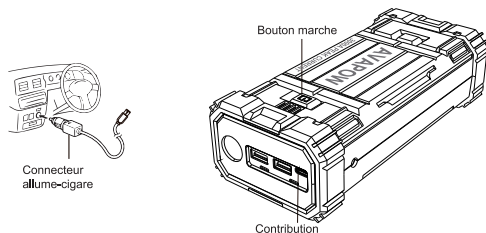

Comment démarrer rapidement votre véhicule



Cet appareil est conçu pour démarrer des batteries de voiture 12V.





N'essayez pas de démarrer les véhicules avec une capacité de batterie plus élevée ou une tension différente.

Si le véhicule ne démarre pas immédiatement, veuillez attendre 1 minute pour permettre à l'appareil de se refroidir. N'essayez pas de redémarrer le véhicule après trois tentatives consécutives, car cela pourrait endommager l'unité. Vérifiez votre véhicule pour d'autres raisons possibles pour lesquelles il ne peut pas être redémarré.

Mode d'emploi:

Assurez-vous que ce niveau de capacité d'alimentation du produit est de 50% ou plus.

Démarre la voiture



Premier pas:

Connectez le câble de démarrage au démarreur de saut. Si le voyant du câble de démarrage est bleu, le câble de la pince est en état de veille.

Deuxième étape:

Connectez la pince à la batterie de la voiture. Connectez le câble de serrage rouge au positif et le câble de serrage noir au négatif. Veuillez éviter la connexion inversée.

Troisième étape:

Lorsque le voyant du câble de démarrage est vert, vous pouvez essayer de démarrer votre véhicule.

Quatrième étape:

Après avoir démarré le moteur, retirez la pince de la batterie de la voiture, puis retirez la prise de la pince du démarreur.

Indication anormale de la pince de cavalier

LETTRE	REPRÉSENTER	LA SOLUTION
CL	Faible capacité	Veillez charger le démarreur
CR	Connexion inversée	Veillez échanger les pôles positifs et négatifs de la pince de cavalier
HT	Haute température	Veillez attendre 5 minutes avant de démarrer la voiture



Prohíba el uso de esta abrazadera en un entorno lleno de gas inflamable.

Instruction de l'indicateur de serrage du cavalier

STATUT	TECHNIQUE PARAMÈTRE	LA DESCRIPTION	LA SOLUTION
Etre prêt indication 	Lumière bleue	Les câbles de démarrage se connectent au démarreur de saut, puis voyant bleu allumé	/
Automático conducción indicador de estado (listo para saltar enciende tu coche) 	Lumière verte	Les câbles de démarrage se connectent à la batterie de la voiture après connecter le saut démarreur, puis feu vert	/
Forzar inicio función 	Démarré la voiture dans les 30 secondes	Si les opérations ci-dessus impossible de démarrer votre voiture, merci d'utiliser le forcé fonction de démarrage	Assurez-vous de la bonne connexion de pinces avant utilisation fonction de démarrage forcé, appuyez longuement sur la force bouton de démarrage pendant 3 secondes jusqu'à ce que feu vert allumé




PROTECTION	PARAMÈTRE TECHNIQUE	LA DESCRIPTION	LA SOLUTION
Inverse lien protection	RC	Mauvaise connexion entre le câble de démarrage et les pôles positif et négatif de la voiture. Le voyant RC rouge reste allumé	Gardez la connexion correcte, le pôle positif (rouge) et le pôle positif sont connectés, le pôle négatif (noir) et le pôle négatif sont connectés
Haut Température protection	OUI	La lumière rouge HT reste allumée et émet un long bip d'alarme; coupe la sortie de tension	Récupérer automatiquement lorsque la température baisse
Démarrer le délai d'expiration protection	40S±5S	Entrer automatique-ment en état de veille après plus de 40 secondes et le voyant bleu LED reste allumé	Vous pouvez l'utiliser à nouveau après une déconnexion d'une minute
Entrée faible capacité protection	13.5V±0.5V	Lorsqu'il est détecté que la puissance du port EC5 est inférieure à 13,5 V, il n'y a pas de sortie à ce moment, le voyant rouge LC reste allumé et émet un long bip d'alarme	Veuillez charger le démarreur
Court-circuit protection	OUI	Pas de réponse	Veuillez utiliser les pôles positifs et négatifs des câbles de démarrage pour connecter les pôles positifs et négatifs du moteur de la voiture pour essayer de démarrer votre voiture

Comment recharger un téléphone mobile ou des produits numériques?



Avec une capacité puissante A28 et deux ports de sortie USB (l'un est une charge rapide USB 5V / 9V / 12V), il peut charger complètement vos smartphones et tablettes jusqu'à 75% plus rapidement qu'un chargeur standard. Et vous pouvez charger deux appareils en même temps à l'aide de la Powerbank.

Alimentation DC et USB



Premier pas:

Branchez le port USB du câble de chargement dans l'interface USB du produit (interface)

Deuxième étape:

Insérez l'autre côté dans le port d'entrée du téléphone mobile
Troisième étape:

Troisième étape:

Une fois connecté OK, appuyez sur le bouton d'alimentation, vous pouvez l'utiliser pour charger maintenant

Lampe de poche LED



SOS




1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la lampe de poche. Le témoin BATTERY CAPACITY s'allume. Et appuyez à nouveau longuement pendant 3 secondes pour éteindre complètement l'appareil. Si aucun appareil n'est connecté à l'appareil, il s'éteint automatiquement.


2. En mode d'éclairage, c'est-à-dire lorsque la lampe de poche LED est allumée, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour faire défiler l'éclairage, le SOS, le Stroboscopique. La lampe de poche offre plus de 35 heures d'utilisation continue lorsqu'elle est complètement chargée.



Lampe de poche LED



Bouton marche



Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez  pendant 3 secondes pour éteindre la fonction LED.



Avertissement de danger et précaution lors de la manipulation de la batterie

1. Ne court-circuitez jamais le démarreur en connectant les pinces rouge et noire.
2. Ne démontez pas le démarreur de saut.
3. Lorsque les enfants utilisent ce produit, veuillez le faire fonctionner sous la direction des parents.
4. Stocker dans un endroit sec, ne pas exposer à des conditions humides ou à proximité de matériaux corrosifs.
5. Si le démarreur de saut se dilate, si une fuite ou une odeur particulière est détectée, arrêtez immédiatement l'utilisation.
6. Veuillez utiliser ce démarreur à température normale et être loin de l'eau trop humide, trop chaude et du feu.
7. Ne démarrez pas le véhicule en continu, entre deux démarrages, vous devez prévoir un intervalle d'au moins 30 secondes à 1 minute.
8. Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 10%, n'utilisez pas le démarreur de secours car cela endommagerait l'unité.
9. Avant la première utilisation, chargez pendant 3 heures ou plus.



Made in China